



FÖNSTERMARKIS

En stilren fönstermarkis är ett både smart och snyggt sätt att skapa en skön inomhusmiljö. När solen tittar fram kan du enkelt fälla ut markisen - med motor/automatik eller manuellt - för att reglera både värme och ljus.

STANDARD KONSTRUKTIONSFÄRGER

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9005



PRODUKTDIMENSIONER

- MIN bredd: 600 mm
- MAX bredd: 3000 mm
- Projektion: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm

REGLAGE

- Manuell (Maxbredd: 2,2 m)
- Motor



STANDARDVÄV



SANDATEX®




Serge Ferrari


LIMNING AV TYGER





Under tillverkningsprocessen tillämpas endast varmlimning med högkvalitativt PUR-lim. Detta är en modern teknologi för att foga markisväv utan sömmar.

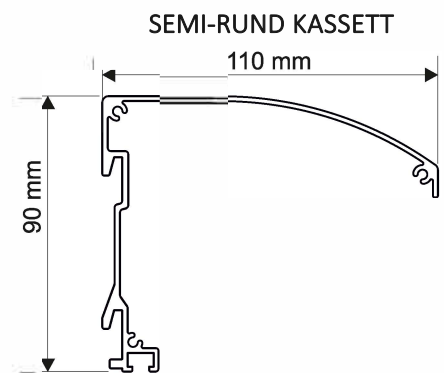

VÄVRÖR



FRONTPROFIL




Den maximala öppningsvinkeln är 120°

VOLANG



Standard volanghöjd är 150mm

VÄGGMONTERING



TAKMONTERING

