




## FASADPERSIENN C80 CABLE

**FASADPERSIENN C80 CABLE** är ett välbeprövat och populärt solskyddssystem. Tack vare sin universella design är den en perfekt lösning för både hem och kontor. Den kombinerar effektiv solavskärmning med stilren design och kan anpassas efter olika behov och fasader.

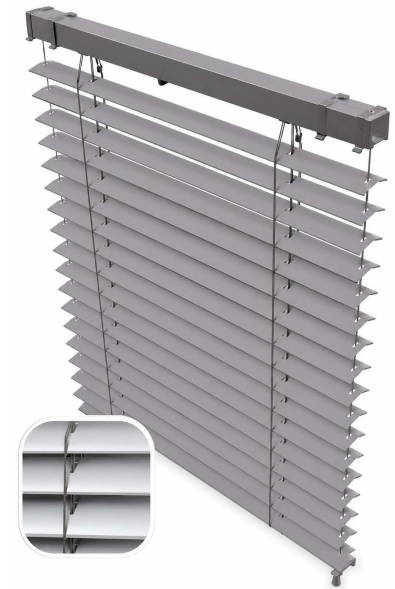

### STANDARD KONSTRUKTIONSFÄRGER

RAL 9010    RAL 9006    RAL 7016    RAL 9005    DB 703




### STANDARD LAMELLFÄRGER


RAL 9010    RAL 9006    RAL 7016    RAL 9005    DB 703




LAMELL



BOTTENPROFIL

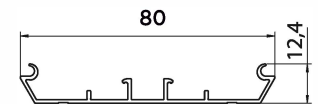

BÄRPROFIL



### PRODUKTDIMENSIONER


MIN bredd: 800 mm	MIN höjd: 800 mm
MAX bredd: 3500 mm	MAX höjd: 4000 mm*

### REGLAGE


- Vev, standardlängd på 2/3 höjd av persiennen
- Motor




VÄGGMONTERING



KABELMONTERING

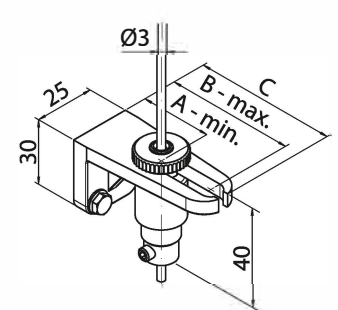

### TÄCKPANELER

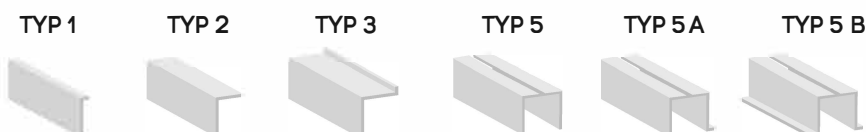

STANDARDFÄSTE LÄNGD [MM]

Position	A	B	C
L50	29	50	60
L70	55	76	86
L100	83	104	114